


# PIPE-TANK HYGIENESPEICHER

HYGIENE-KOMBISPEICHER MIT SOLARREGISTER (TYP R) ODER MIT FLANSCH (TYP F)


- ✓ Hygienische Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip
- ✓ 4,5m<sup>2</sup> Wärmetauscherfläche aus Edelstahlwellrohr
- ✓ TYP R mit großflächigem Glattrohr-Solarregister
- ✓ TYP F mit Flansch 180mm
- ✓ Schnelle Aufheizzeit
- ✓ Heizungswasserbehälter aus Qualitätsstahl S235J
- ✓ 50mm PUR-Isolierung, Brandschutzklasse B, PVC-Mantel in silbergrau
- ✓ Mit 7 Heizungsanschlüssen

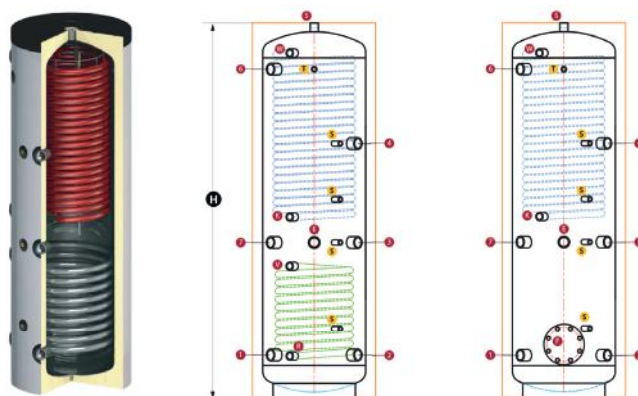

Der Hygiene-Kombispeicher Pipe-Tank erwärmt das Trinkwasser im Durchflussprinzip. Dabei wird die Bevorratung von Trinkwasser gering gehalten, die große Wärmetauscherfläche von 4,5m<sup>2</sup> sorgt für eine gute Wärmeübertragung vom Heizungsmedium auf das Trinkwasser. Die Speicher der Serie Pipe-Tank sind wahlweise entweder mit einem 180mm Flansch, oder einem Glattrohr-Solarregister ausgestattet. Dadurch können zusätzliche Wärmequellen mit aufgenommen werden.

## DAUERLEISTUNG TRINKWASSERWÄRMETAUSCHER

Vorlauf °t	Zapfleistung	
	kW	l/min
70°	70,0	28,7
60°	45,0	18,4

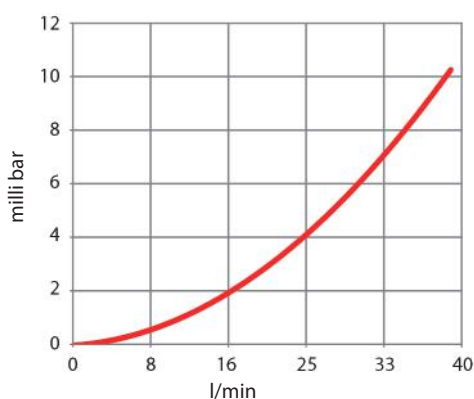

## LEGENDE

Abkürzung	BESCHREIBUNG	Zoll
S	Fühlermuffe	½"
W	Warmwasserausgang	1"
K	Kaltwassereingang	1"
T	Thermometer	½"
E	Einschraubheizung	1½"
5	Entlüftung	1"
R	Solarrücklauf	1"
V	Solarvorlauf	1"
1	Rücklauf Heizung oder Wärmequelle	1½"
2	Rücklauf Heizung oder Wärmequelle	1½"
3	Vorlauf Heizung Niedertemperatur	1½"
4	Vorlauf Heizung Hochtemperatur	1½"
7	Frei verfügbar	1½"
F	Flansch	180 mm

## TECHNISCHE DATEN

MODEL	Variante	H	D	Type R mit Solarregister	Type F mit Flansch	Durchlaufwärmetauscher	ErP (EN 812/2013)	Warmhalteverlust (W)	Gewicht (kg)
PIPETANK 350	R / F	1825	600	1,2 m <sup>2</sup>	180mm	4,5 m <sup>2</sup>	C	78	116
PIPETANK 500	R / F	1860	700	1,8 m <sup>2</sup>	180mm	4,5 m <sup>2</sup>	C	93	138
PIPETANK 600	R / F	1870	750	1,8 m <sup>2</sup>	180mm	4,5 m <sup>2</sup>	C	104	150

## MASSE

Model	1	2	3	4	5	6	7	F1	KW	WW	R
Maße in mm											
350	210	210	760	1240	1825	1600	760	260	884	1679	1940
500	217	217	817	1240	1860	1617	817	270	906	1701	2000
600	219	219	818	1250	1871	1611	818	271	909	1706	2050

## PREISE

CODE	BESCHREIBUNG	m <sup>2</sup> WT	ANSCHLUSS HEIZUNG	Stück/€
<b>PIPE TANK mit Rohrschlange, ohne Flansch</b>				
HP350R1	Pipe Tank 350L mit Rohrschlange, ohne Flansch	4,5 / 1,2	5+1	2.026,00
HP500R1	Pipe Tank 500L mit Rohrschlange, ohne Flansch	4,5 / 1,8	5+1	2.303,00
HP600R1	Pipe Tank 600L mit Rohrschlange, ohne Flansch	4,5 / 1,8	5+1	2.392,00
<b>PIPE TANK ohne Rohrschlange mit Flansch</b>				
HP350F	Pipe Tank 350L ohne Rohrschlange mit Flansch	4,5	5+1	2.006,00
HP500F	Pipe Tank 500L ohne Rohrschlange mit Flansch	4,5	5+1	2.229,00
HP600F	Pipe Tank 600L ohne Rohrschlange mit Flansch	4,2	5+1	2.286,00
<b>RIPPENROHRREGISTER 1,4m<sup>3</sup>, zusätzlich</b>				
RRR1,4	Rippenrohrregister 1,4 m <sup>2</sup> zusätzlich integriert	1,4	-	783,00