

Registerboiler - emailliert

Hauptmerkmale

Speicher aus Qualitätsstahl S235J emailliert nach DIN 4753.

Korrosionsschutz:

- ✓ 150 - 500 L Magnesiumanode
- ✓ 750 und 1000 L Fremdstromanode
- ✓ 1500 und 2000 L Fremdstromanode doppelt

Isolierung:

- ✓ Bis 500 L fix eingeschäumt mit 50mm PUR-Isolierung, Brandschutzklasse B
- ✓ ab 750 L 100 mm Polyestervlies Isolierung Brandschutzklasse B mit PVC Mantel
- ✓ Farbe: Silbergrau

Technische Merkmale

Speicher: Maximaler Betriebsdruck 8 bar

Maximale Betriebstemperatur 95°C





Rohrregister:

Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Maximale Betriebstemperatur 110°C

Anschlüsse:

1	Fühler	150-500	Hülse Ø20
3		750-2000	Muffe ½"
2	Muffe für Zirkulation		1"
4	Einschraubheizung		1" ½
5	Muffe für Thermometer		½"
6	Magnesium Anode		1" ½
7	Frei zu Verfügung/WW		1" ½
F	Inspektionsflansch		Ø 180
FAN	Fremdstromanode		½"
R1	Rücklauf unten		1"
V1	Vorlauf unten		1"
		150-500	1"
KW	Kaltwasser	750-1000	1" ¼
		1500-2000	1" ½
WW	Warmwasser	150-500	1"
		750-1000	1" ¼
		1500-2000	1" ½
Ø D	Durchmesser ohne Isolierung		
Ø D*	Durchmesser mit Isolierung		
R	Kippmass mit bzw. ohne Isolierung		
H	Höhe ohne Isolierung		
H*	Höhe mit Isolierung		

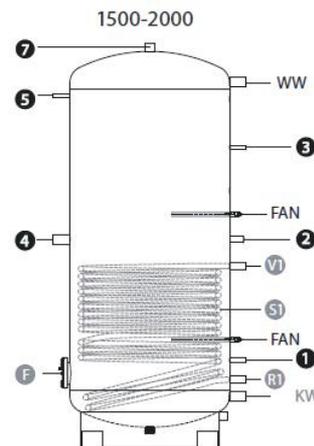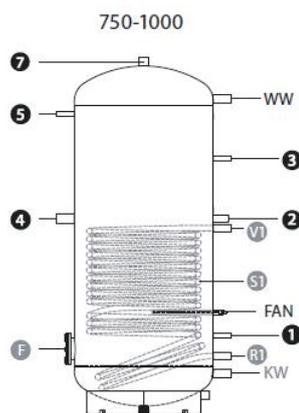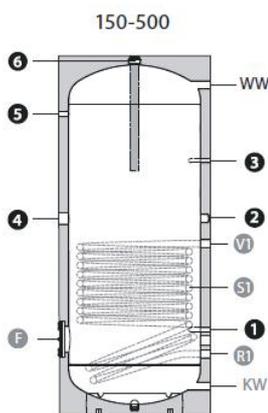

Garantie
5 Jahre



Isolierung:

Eingeschäumte PU-Hartschaumisolierung verhindert Kondenswasserbildung und garantiert einen niedrigen Temperaturverlust. Außen mit PVC-Mantel, Farbe Silber.

Type	1	2	3	4	5	F	KW	WW	R1	V1	Ø D	Ø D*	R	H	H*	ErP	A	S1	G
Maße in mm																EU 812/2013	W	m ²	kg
150	389	619	684	612	803	323	132	904	259	559	500	600	1215		1053	B	56	0,6	68
200	378	763	931	756	1076	323	132	1177	253	703	500	600	1460		1328	B	63	1,0	80
300	392	848	1062	848	1268	358	138	1398	278	798	550	650	1670		1532	B	70	1,4	108
400	423	833	1023	833	1225	376	143	1368	303	763	650	750	1680		1502	C	79	1,5	131
500	423	973	1259	973	1490	376	143	1633	303	848	650	750	1930		1777	C	94	1,8	144
750	452	1106	1470	1106	1730	374	237	1815	336	941	750	950	2085	2055	2090	C	127	2,4	199
1000	458	1132	1476	1132	1736	380	243	1820	342	1077	790	990	2090	2060	2090	C	142	3,0	221
1500	526	1250	1800	1250	2110	448	310	2190	410	1090	950	1150	2465	2425	2475	C	171	3,6	340
2000	541	1335	1815	1335	2125	463	325	2205	425	1205	1100	1300	2530	2475	2524	D	204	4,2	400

CODE	BESCHREIBUNG	EURO
PRO-SP-R 150	Registerstandspeicher emailiert Type PRO-SP-R 150	1.912,00 €
PRO-SP-R 200	Registerstandspeicher emailiert Type PRO-SP-R 200	1.358,00 €
PRO-SP-R 300	Registerstandspeicher emailiert Type PRO-SP-R 300	1.680,00 €
PRO-SP-R 400	Registerstandspeicher emailiert Type PRO-SP-R 400	1.706,00 €
PRO-SP-R 500	Registerstandspeicher emailiert Type PRO-SP-R 500	1.912,00 €

