

Wärmepumpenboiler - emailliert

Hauptmerkmale

Speicher aus Qualitätsstahl S235J emailliert nach DIN 4753.

Korrosionsschutz:

- ✓ 200 - 500 L Magnesiumanode
- ✓ 750 L Fremdstromanode einfach
- ✓ 1000 L Fremdstromanode doppelt

Isolierung:

- ✓ Bis 500 L fix eingeschäumt mit 50mm PUR-Isolierung, Brandschutzklasse B
- ✓ ab 750 L 100 mm Polystervlies Isolierung Brandschutzklasse B mit PVC Mantel
- ✓ Farbe: Silbergrau

Technische Merkmale

Speicher: Maximaler Betriebsdruck 8 bar

Maximale Betriebstemperatur 95°C




Rohrregister:

Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Maximale Betriebstemperatur 110°C

Anschlüsse:

1	Fühler	150-500	Hülse Ø20
3		750-2000	Muffe ½"
2	Muffe für Zirkulation		1"
4	Einschraubheizung		1" ½
5	Thermometer		½"
6	Magnesium Anode		1" ½
7	Frei/Entlüftung		1" ½
FAN	Fremdstromanode	750-1000	½"
FAN*		1000	½"
R	WP Rücklauf	200-500	1" ¼
		750-1000	1" ½
V	WP Vorlauf	200-500	1" ¼
		750-1000	1" ½
KW	Kaltwasser	200-500	1"
		750-1000	1" ½
WW	Warmwasser	200-500	1"
		750-1000	1" ½
FL	Inspektionsflansch		Ø180

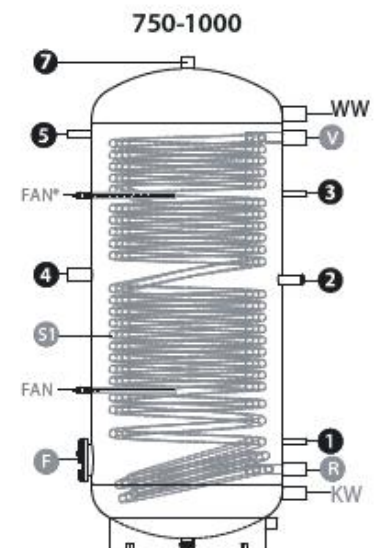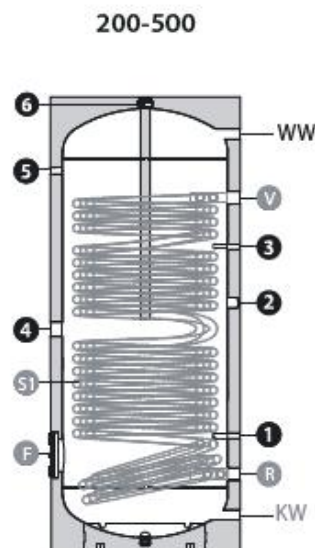

Garantie
5 Jahre



Isolierung:

Eingeschäumte PU-Hartschaumisolierung verhindert Kondenswasserbildung und garantiert einen niedrigen Temperaturverlust. Außen mit PVC-Mantel, Farbe Silber.

Type	1	2	3	4	5	F	KW	WW	R1	V1	∅ D	∅ D*	R	H	H*	ErP	A	S1	G
Maße in mm																EU 812/2013	W	m ²	kg
200	398	763	909	696	1076	323	132	1178	253	1050	500	600	1457	1307	1328	B	63	2,8	110
300	428	848	1068	848	1268	358	138	1397	278	1228	550	650	1664	1511	1532	B	70	3,7	135
400	453	833	1043	733	1225	376	143	1367	303	1183	650	750	1688	1491	1512	B	79	4,7	165
500	453	973	1195	865	1490	376	143	1632	303	1386	650	750	1929	1756	1777	C	94	5,8	198
750	489	1106	1450	1106	1730	374	237	1815	336	1716	750	950	2085	2055	2090	C	127	7,0	262
1000	458	1132	1490	1152	1736	380	243	1820	342	1722	790	990	2090	2055	2090	C	142	8,5	289

CODE	BESCHREIBUNG	EURO
PRO-SP-WP 200	Wärmepumpenboiler emailliert Type PRO-SP-WP – 200	1.760,00 €
PRO-SP-WP 300	Wärmepumpenboiler emailliert Type PRO-SP-WP – 300	2.015,00 €
PRO-SP-WP 400	Wärmepumpenboiler emailliert Type PRO-SP-WP – 400	2.680,00 €
PRO-SP-WP 500	Wärmepumpenboiler emailliert Type PRO-SP-WP – 500	2.669,00 €
PRO-SP-WP 750	Wärmepumpenboiler emailliert Type PRO-SP-WP – 750	3.732,00 €
PRO-SP-WP 1000	Wärmepumpenboiler emailliert Type PRO-SP-WP – 1000	4.572,00 €

