




Garantie: 5 Jahre

Pufferspeicher aus Qualitätsstahl S235JR, außen durch Lackierung vor Korrosion geschützt. Wärmedämmung 100 mm PF Vliesisolierung mit PVC Mantel Farbe Grau

HEIZUNGSPUFFERSPEICHER

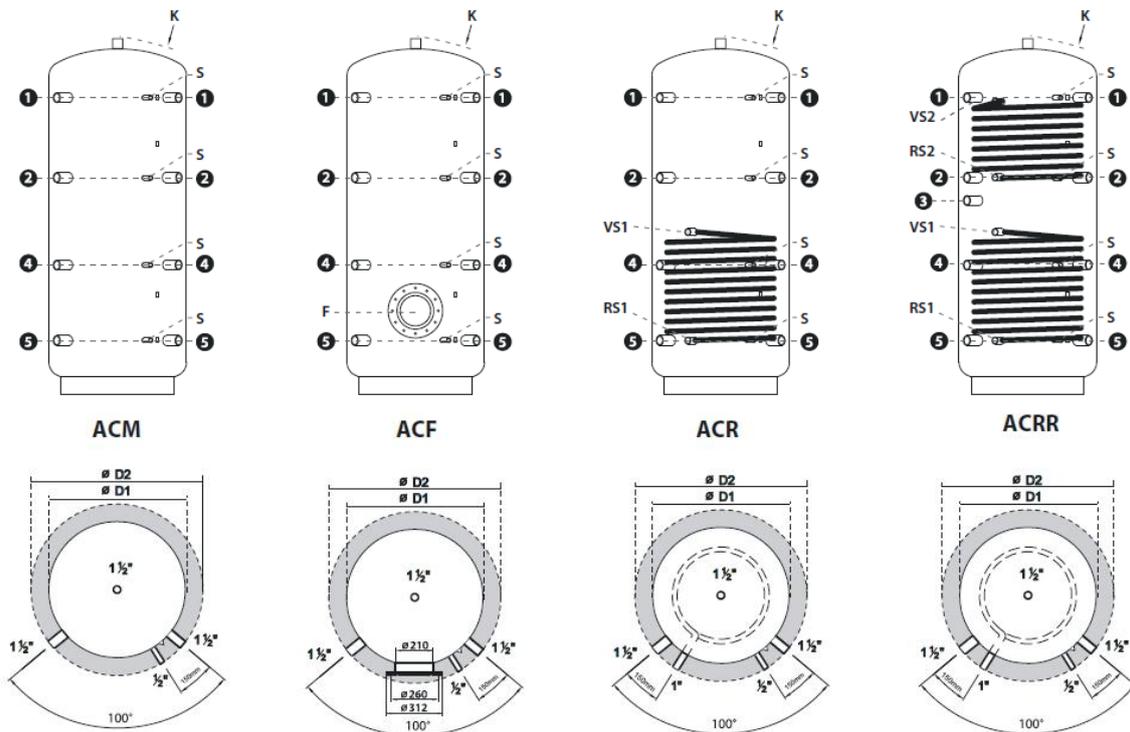

Legende:

S	Fühlermuefe	1/2" IG
1 – 5	Pufferanschluss	
	bis 2000 L	1 1/2" IG
	ab 2500L	2" IG
VS – RS	Solarregister	1" IG
F	Flansch	290mm

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck Speicher	3 bar
Max. Betriebstemperatur Speicher	95°C
Max. Betriebsdruck Rohrregister	10 bar
Max. Betriebstemperatur Rohrregister	110°C



Garantie
5 Jahre



Pufferspeicher aus Qualitätsstahl S235JR, außen durch Lackierung vor Korrosion geschützt. Wärmedämmung 100 mm PF Vliesisolierung mit PVC Mantel Farbe Grau

Speicher Abmessung											Register unten				Register oben				E*
Type	1	2	3	4	5	F	ØD1	ØD2	Höhe	K	RS 1	VL 1	m ²	L	RS 2	VL 2	m ²	L	
300	1110	853	720	460	210	290	550	750	1342	1385	210	660	1,2	7,9	-	-	-	-	B/C
500	1381	971	821	651	211	331	650	850	1621	1670	211	721	1,8	11,9	981	1381	1,2	7,9	B/C
600	1394	994	804	594	224	351	700	900	1644	1690	224	724	1,8	11,9	994	1344	1,2	7,9	C
800	1426	1026	866	626	256	383	790	990	1686	1740	256	801	2,4	15,9	1026	1386	1,8	11,9	C
1000	1720	1249	1040	844	300	390	790	990	2041	2090	300	970	3,0	19,8	1180	1720	2,4	15,9	C
1250	1700	129	1085	784	300	380	950	1150	2017	2090	300	970	3,0	19,8	1160	1700	2,4	15,9	C
1500	1750	1285	1128	900	350	410	1000	1200	2152	2200	350	1000	3,6	23,7	1240	1750	2,4	15,9	C
2000	2025	1489	1214	959	325	423	1100	1300	2377	2450	325	1105	4,2	27,7	1475	2025	2,8	18,5	D
2500	2058	1528	1248	938	358	462	1200	1400	2443	2515	358	1158	4,2	27,2	1338	2058	3	19,8	
3000	2250	1700	1465	950	350	450	1250	1450	2644	2705	350	1400	4,2	27,7	1530	2250	3	19,8	
4000	2387	1873	1637	1087	487	567	1400	1600	2818	2910	487	1537	5,0	33,0	1737	2387	3	19,8	
5000	2400	1770	1645	1120	540	600	1600	1800	2880	3010	540	1540	6,0	39,6	1750	2400	3,6	23,7	

CODE	BESCHREIBUNG	Stück/€
ACM300	Heizungs-Puffer mit ACM 300 ohne Rohrschlange	974,00 €
ACM500	Heizungs-Puffer mit ACM 500 ohne Rohrschlange	1.035,00 €
ACM600	Heizungs-Puffer mit ACM 600 ohne Rohrschlange	1.172,00 €
ACM800	Heizungs-Puffer mit ACM 800 ohne Rohrschlange	1.281,00 €
ACM1000	Heizungs-Puffer mit ACM 1000 ohne Rohrschlange	1.395,00 €

CODE	BESCHREIBUNG	Stück/€
ACF500	Heizungs-Puffer mit ACF 500 mit Flansch	1.327,00 €
ACF600	Heizungs-Puffer mit ACF 600 mit Flansch	1.404,00 €
ACF800	Heizungs-Puffer mit ACF 800 mit Flansch	1.544,00 €
ACF1000	Heizungs-Puffer mit ACF 1000 mit Flansch	1.686,00 €

CODE	BESCHREIBUNG	Stück/€
ACR500	Heizungs-Puffer mit ACR 500 mit Solarregister	1.441,00 €
ACR600	Heizungs-Puffer mit ACR 600 mit Solarregister	1.475,00 €
ACR800	Heizungs-Puffer mit ACR 800 mit Solarregister	1.607,00 €
ACR1000	Heizungs-Puffer mit ACR 1000 mit Solarregister	1.801,00 €

CODE	BESCHREIBUNG	Stück/€
ACRR800	Heizungs-Puffer mit ACR 800 mit Solarregister	1.892,00 €
ACRR1000	Heizungs-Puffer mit ACR 1000 mit Solarregister	2.155,00 €

