


Hygiene - Schichtkombispeicher

- ✓ Der Schichtpufferspeicher aus Qualitätsstahl S235JR außen durch Lackierung von Korrosion geschützt.
- ✓ Das großflächige hocheffiziente Warmwasser Hygieneregister aus Edelstahl 1.4404 ermöglicht hohe Leistungen bei niedrigen Speichertemperaturen.
- ✓ Wärmedämmung aus 100% Polyestervlies mit PVC Mantel in der Farbe Grau, anderen Farben auf Anfrage.
- ✓ Die Modelle R und RR mit fixeingebauten ein bzw. zwei Hochleistungsregistern sind speziell für den Einsatz mit Solaranlagen entwickelt worden.
- ✓ Das Innenleben des Speichers: Schichtladeeinheit und Prahbleche auf allen Ein- und Ausgängen ermöglicht eine optimale Temperaturschichtung. Diese Hightech-Konstruktion garantiert die richtige Einschichtung des Speichers sowohl bei Beladen als auch bei Entladen.


Legende:

1	Vorlauf Holzessel	1 ½"IG
2	Vorlauf andere Heizquellen	1 ½"IG
3	Muffe für Elektroheizung	1 ½"IG
4	Rücklauf Gas- oder Ölkessel	1 ½"IG
5	Heizungsrücklauf (Schichtladeeinheit)	1 ½"IG
6	Vorlauf Gas- oder Ölkessel	1 ½"IG
7	Heizungsvorlauf	1 ½"IG
8	Rücklauf andere Heizquellen	1 ½"IG
9	Rücklauf Holzessel	1 ½"IG
S	Thermometer und Fühlermuffen	½"IG
VL	Solarvorlauf	1" IG
RL	Solarrücklauf	1" IG
KW	Kaltwasser	1" IG
WW	Warmwasser	1" IG
D1	Durchmesser ohne Isolierung	
D2	Durchmesser mit Isolierung	
H1	Höhe ohne Isolierung	
H2	Höhe mit Isolierung	
R	Kippmaß	
S1	Solarregister unten	
S2	Solarregister oben	
S3	Warmwasserregister	


PROaquamax

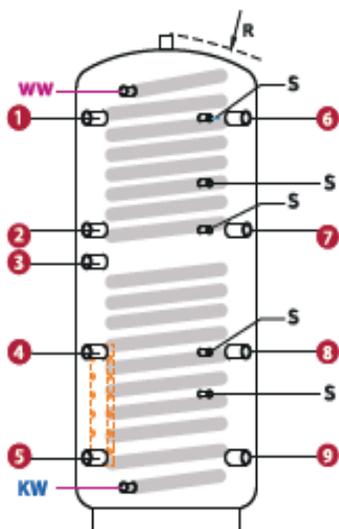

PROaquamax R

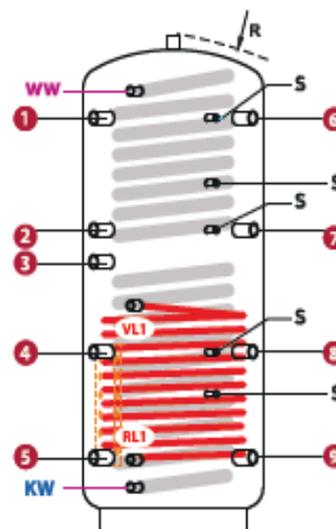

PROaquamax RR

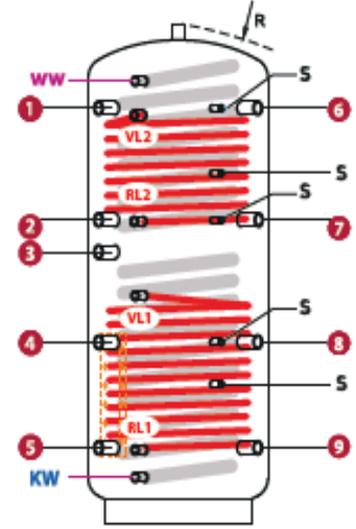

Max. Betriebsdruck Speicher
Max. Betriebstemperatur Speicher und WW-Register
Max. Betriebsdruck Rohrregister
Max. Betriebstemperatur Rohrregister

3 bar
95°C
10 bar
110°C



Garantie
5 Jahre

INFO

Pufferspeicher aus Qualitätsstahl S235JR, außen durch Lackierung vor Korrosion geschützt. Wärmedämmung 100 mm PF Vliesisolierung mit PVC Mantel Farbe Grau

Type	Pufferspeicher																Solarregister				WW-Rohrregister	
	1	2	3	4	5	KW	WW	RL1	VL1	RL2	VL2	Ø D1	Ø D2	H1	H2	R	S1-m ²	S1-L	S2-m ²	S2-L	S3-m ²	S3-L
500	1381	970	651	211	821	144	1453	211	721	981	1381	-	750	-	1637	-	1,8	11,9	1,2	7,9	4,0	20
600	1394	994	594	224	804	149	1489	224	724	994	1344	700	900	1644	1700	1690	1,8	11,9	1,2	7,9	4,0	20
800	1426	1026	626	256	866	181	1501	256	801	1026	1386	790	990	1686	1760	1740	2,4	15,9	1,8	11,9	6,0	30
1000	1720	1249	844	300	1040	230	1790	300	970	1180	1720	790	990	2041	2090	2085	3,0	19,8	2,4	15,9	7,5	38
1250	1700	1239	784	300	1085	220	1780	300	970	1160	1700	950	1150	2017	2060	2080	3,0	19,8	2,4	15,9	7,5	38
1500	1750	1285	900	350	1128	270	1830	350	100	1240	1750	1000	1200	2152	2200	2215	3,6	23,7	2,4	15,9	10,0	50
2000	2025	1489	959	325	1214	245	2105	325	1105	1475	2025	1100	1300	2377	2420	2450	4,2	27,7	3,0	19,8	10,0	50

CODE	BESCHREIBUNG	Stück/€
Proaquamax600M	Hygiene-Schichtkombispeicher PROaquamax600M	2.259,00 €
Proaquamax800M	Hygiene-Schichtkombispeicher PROaquamax800M	2.599,00 €
Proaquamax1000M	Hygiene-Schichtkombispeicher PROaquamax1000M	2.990,00 €

CODE	BESCHREIBUNG	Stück/€
Proaquamax600R	Hygiene-Schichtkombispeicher PROaquamax600R	2.478,00 €
Proaquamax800R	Hygiene-Schichtkombispeicher PROaquamax800R	2.870,00 €
Proaquamax1000R	Hygiene-Schichtkombispeicher PROaquamax1000R	3.409,00 €

CODE	BESCHREIBUNG	Stück/€
Proaquamax600RR	Hygiene-Schichtkombispeicher PROaquamax600RR	2.639,00 €
Proaquamax800RR	Hygiene-Schichtkombispeicher PROaquamax800RR	3.098,00 €
Proaquamax1000RR	Hygiene-Schichtkombispeicher PROaquamax1000RR	3.578,00 €

